


※ご注意

- ・本機は**アナログ電話専用**です。(ISDNやADSL回線のアナログポートでのご使用は可能です。)
- ・交換機のある家屋や複数回線(1番、2番など)を選択する**ビジネスホン**や転送電話(ボイスワープ)の特殊回線では**ご使用できません**。

商品の確認


●本体




●ヘッドセット




●ヘッドセットスタンド



●電話線コード




●取扱説明書(本用紙)



接続方法

1.本体と電話回線コンセント接続する。  
付属の電話機コードを使い  
接続してください。

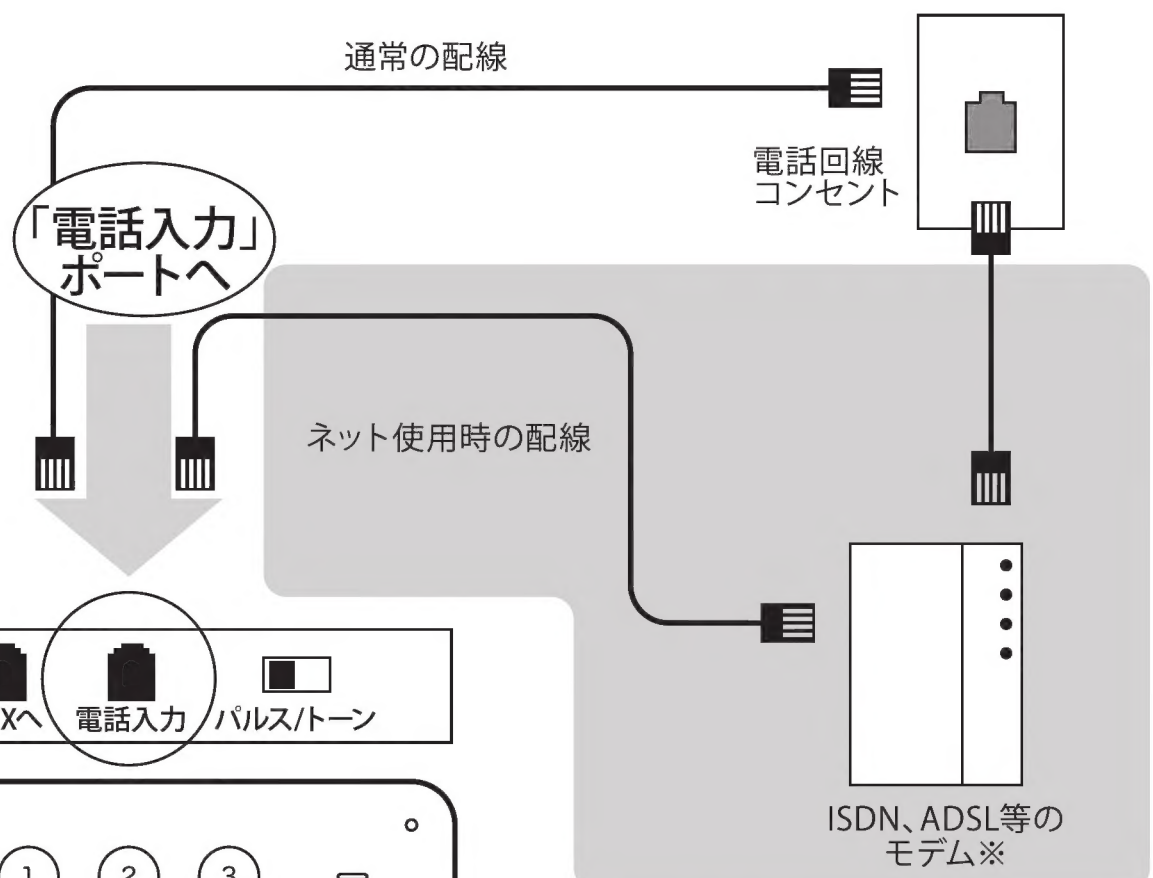


※ISDN・ADSL・光回線などネット回線使用時は、  
各モデムの電話機ポートに接続します。  
(詳しくはモデムの取扱説明書をご参照ください。)

2.本体にヘッドセットを接続する。




スタンドの組み立て方

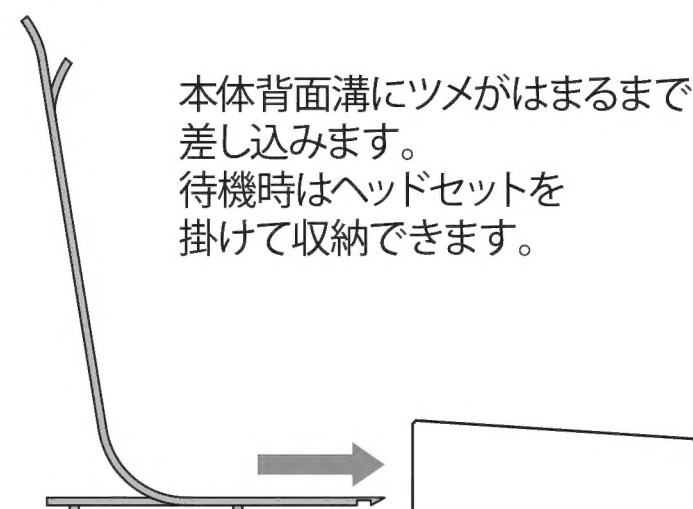



各部のなまえと説明

本体

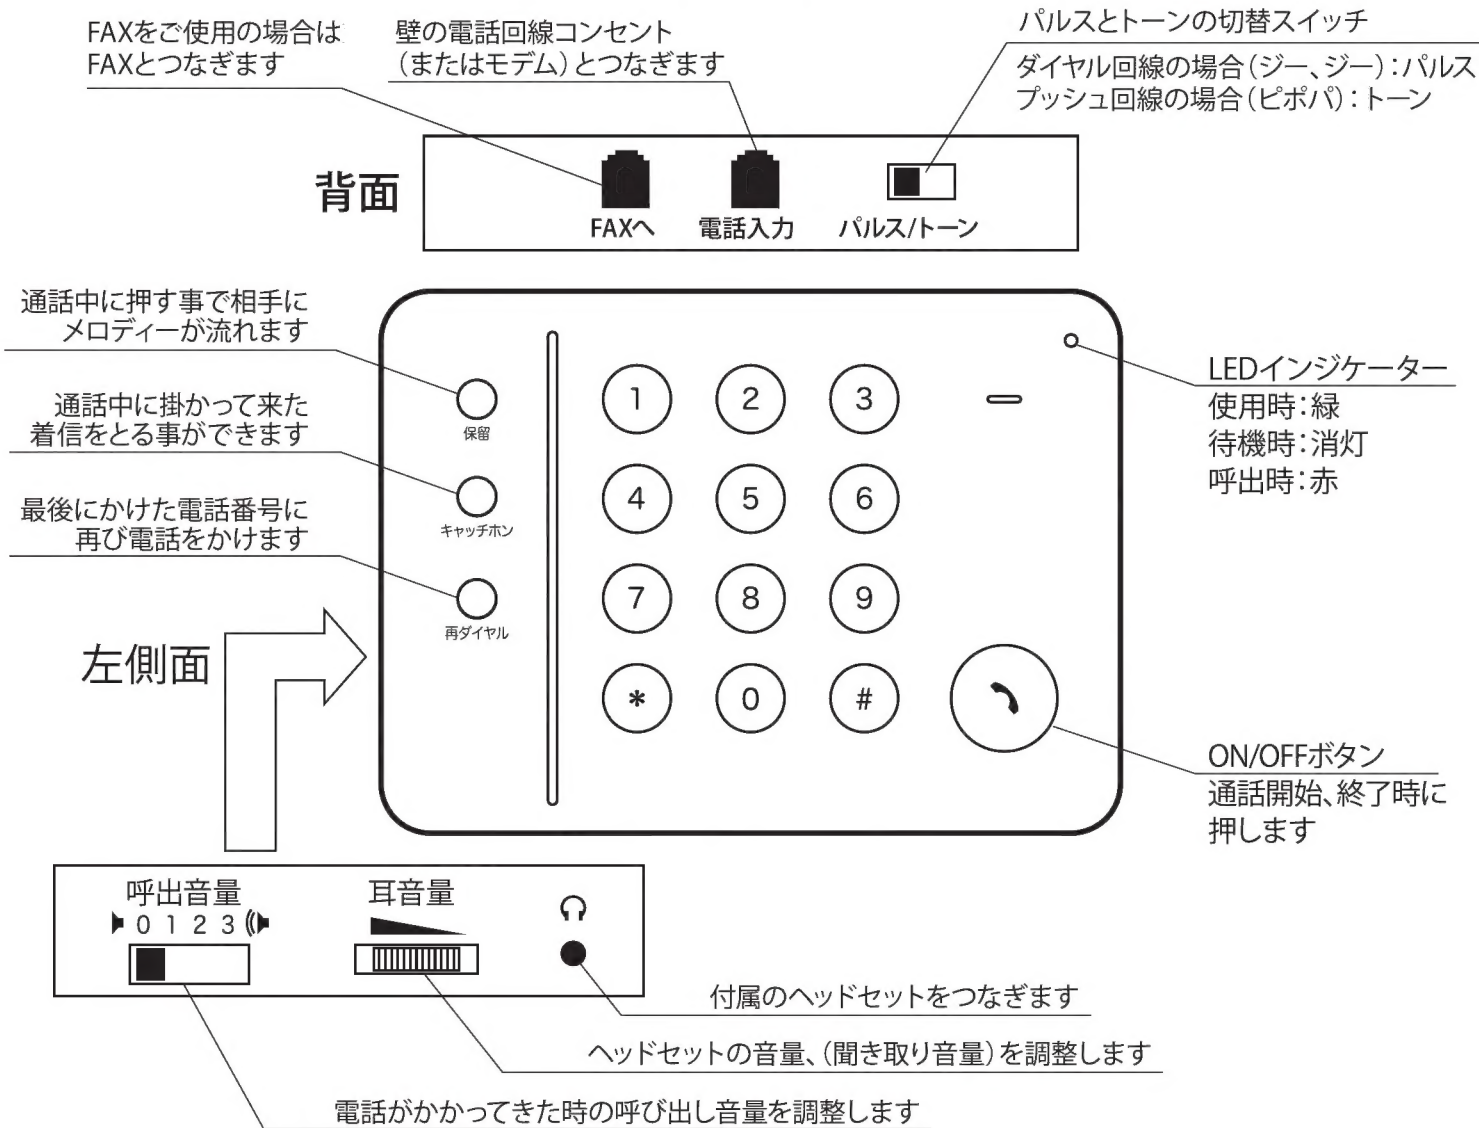

ヘッドセット

マイク部  
アームは自由に調整できます。  
アームは回転しますので、  
どちらの側に装着しても対応します。

ヘッドホン部  
左右の耳どちらにも  
装着できます。

コード長1m

接続プラグ 2.5Φ3極プラグ  
本体に接続します。

※ヘッドセットは消耗品です。  
保証期間内であっても使用過多による  
故障の場合はサポート出来ない  
場合がございます。

使い方

電話をかける

1. ヘッドセットを装着します。
2. 電話機の「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが緑に点灯)
3. 電話機で相手の電話番号を入力します。
4. 呼び出し音が鳴り、相手がでたら通話します。
5. 通話の際に音量を調整してください。
6. 通話が終了したら「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが消灯)

再ダイヤル(待機中に使います)

最後に掛けた電話番号にかけ直す。

1. ヘッドセットを装着します。
2. 電話機の「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが緑に点灯)
3. 再ダイヤル ボタンを押します。
4. 呼び出し音が鳴り、相手がでたら通話します。

電話を受ける

1. 呼び出し音が鳴ったら(通話中ランプが赤に点灯)  
ヘッドセットを装着します。
2. 電話機の「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが緑に点灯)
3. 通話の際に音量を調整してください。
4. 通話が終了したら「ON/OFF」ボタンを押します。  
(通話中ランプが消灯)

キャッチホンを受ける(通話中に使います)

※キャッチホンサービスはNTTへのお申し込みが必要です。

1. 通話中にキャッチホンの信号音「プッ・プッ」が  
聞こえたらキャッチホンを押します。  
(新しくかかってきた人とつながり、  
元の相手との通話は保留になります。)
2. 新しく掛かってきた人と話します。
3. 元の相手との通話に戻るにはキャッチホンを押します。

保留する(通話中に使います)

1. 通話中に保留 ボタンを押します。  
(相手に保留メロディが流れます。  
こちらの声や音は相手には聞こえません。)
2. 保留 ボタンを押すと再び通話ができます。